

SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTATIVO MANITOU MRT 1845 PRIVILEGE GASOLIO


Non può circolare per strada - Uso Esterno

PRESTAZIONI



Altezza di sollevamento	18 mt
Sbraccio stab. con forche	15.2 mt
Portata	4500 Kg
FalconeP600	600 Kg
Forche lunghezza 1,20 mt	4500 Kg
Verricello ARGANO 5T	4500 Kg
Cesto 1,15x4,35 mt 3 persone	1000 Kg

DATI TECNICI

Altezza fase trasporto	3,04 mt
Larghezza fase trasporto	2,45 mt
Lunghezza fase trasporto	7,26 mt
1° Marcia	16 Km/h
2° Marcia	40 Km/h
Serbatoio gasolio	130 lt
Peso senza accessori	14100 Kg

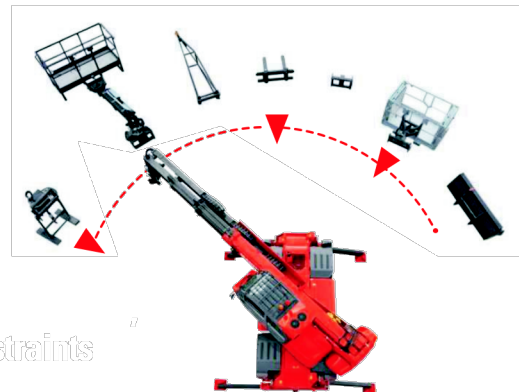

constraints

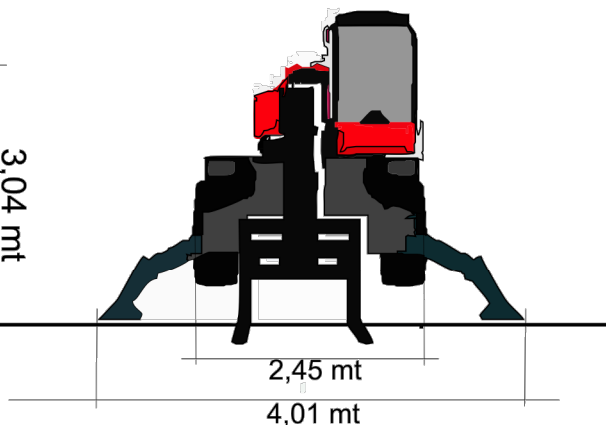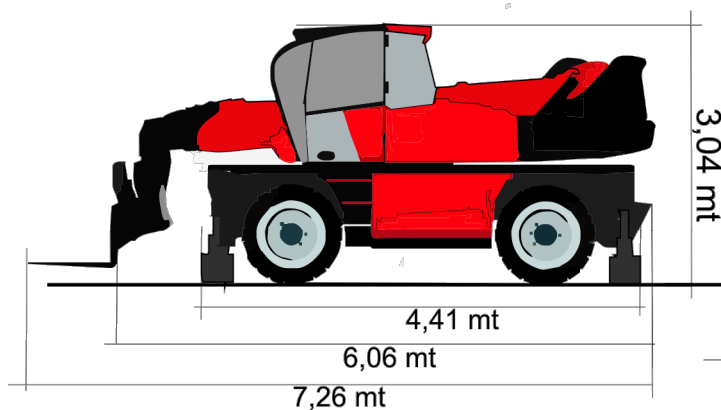

CESTELLO 1000 KG 3 PERSC



GANCIO 4500 KG



FORCHE



ARGANO 4500 KG





LIVELLO CARBURANTE:

PRIMA DI RICONSEGNARE IL MEZZO CONTROLLA IL LIVELLO DEL CARBURANTE CHE DOVRA' ESSERE PIENO FILO TAPPO. SE CI SARA' DIFFERENZA SARA' ADDEBITATA IN FATTURA

CESTELLO

3 PERSONE 1000 KG PORTATA

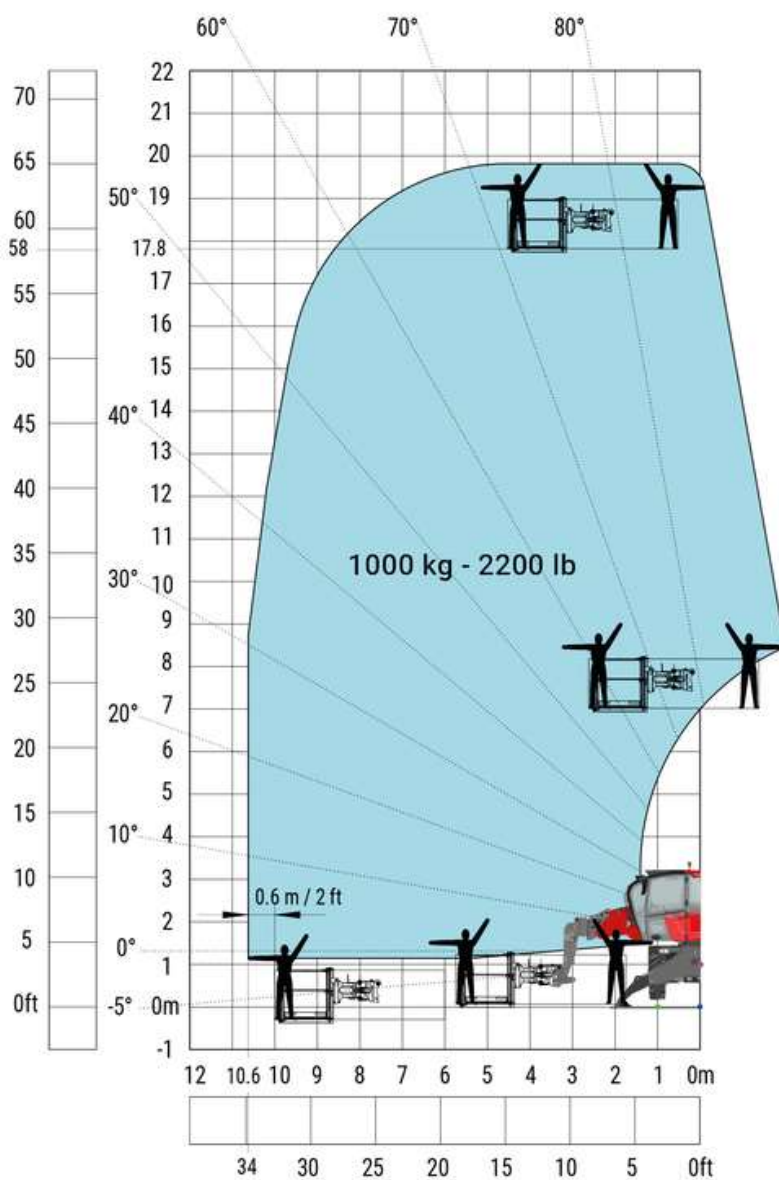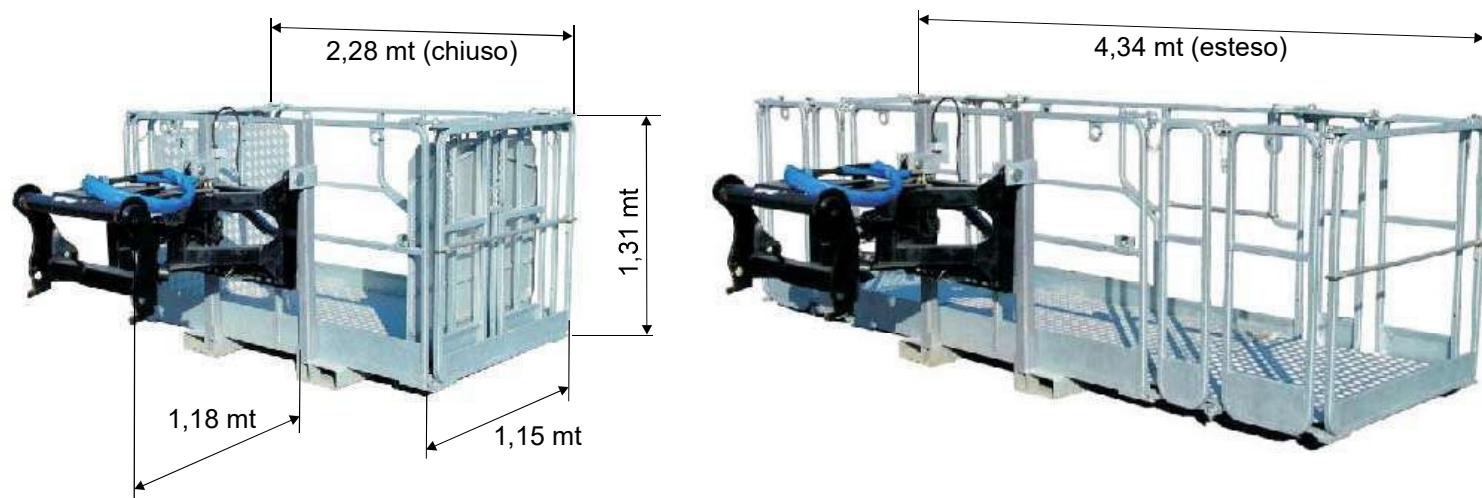





FORCHE 1,20 MT

Kg 4500

Macchina su pneumatici con forche

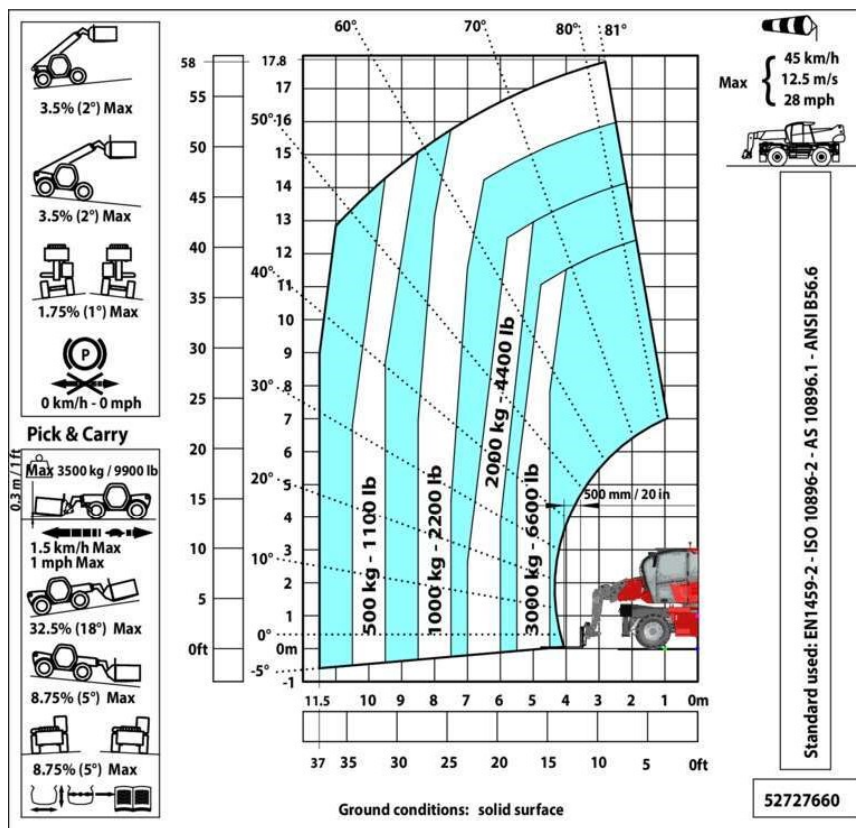


Rotazione su stabilizzatori con forche

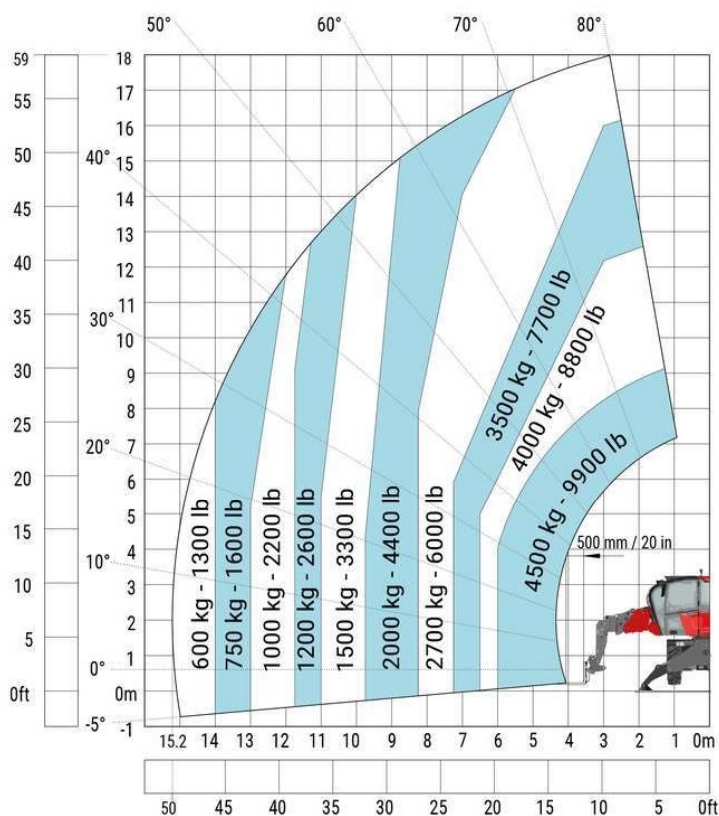





ARGANO

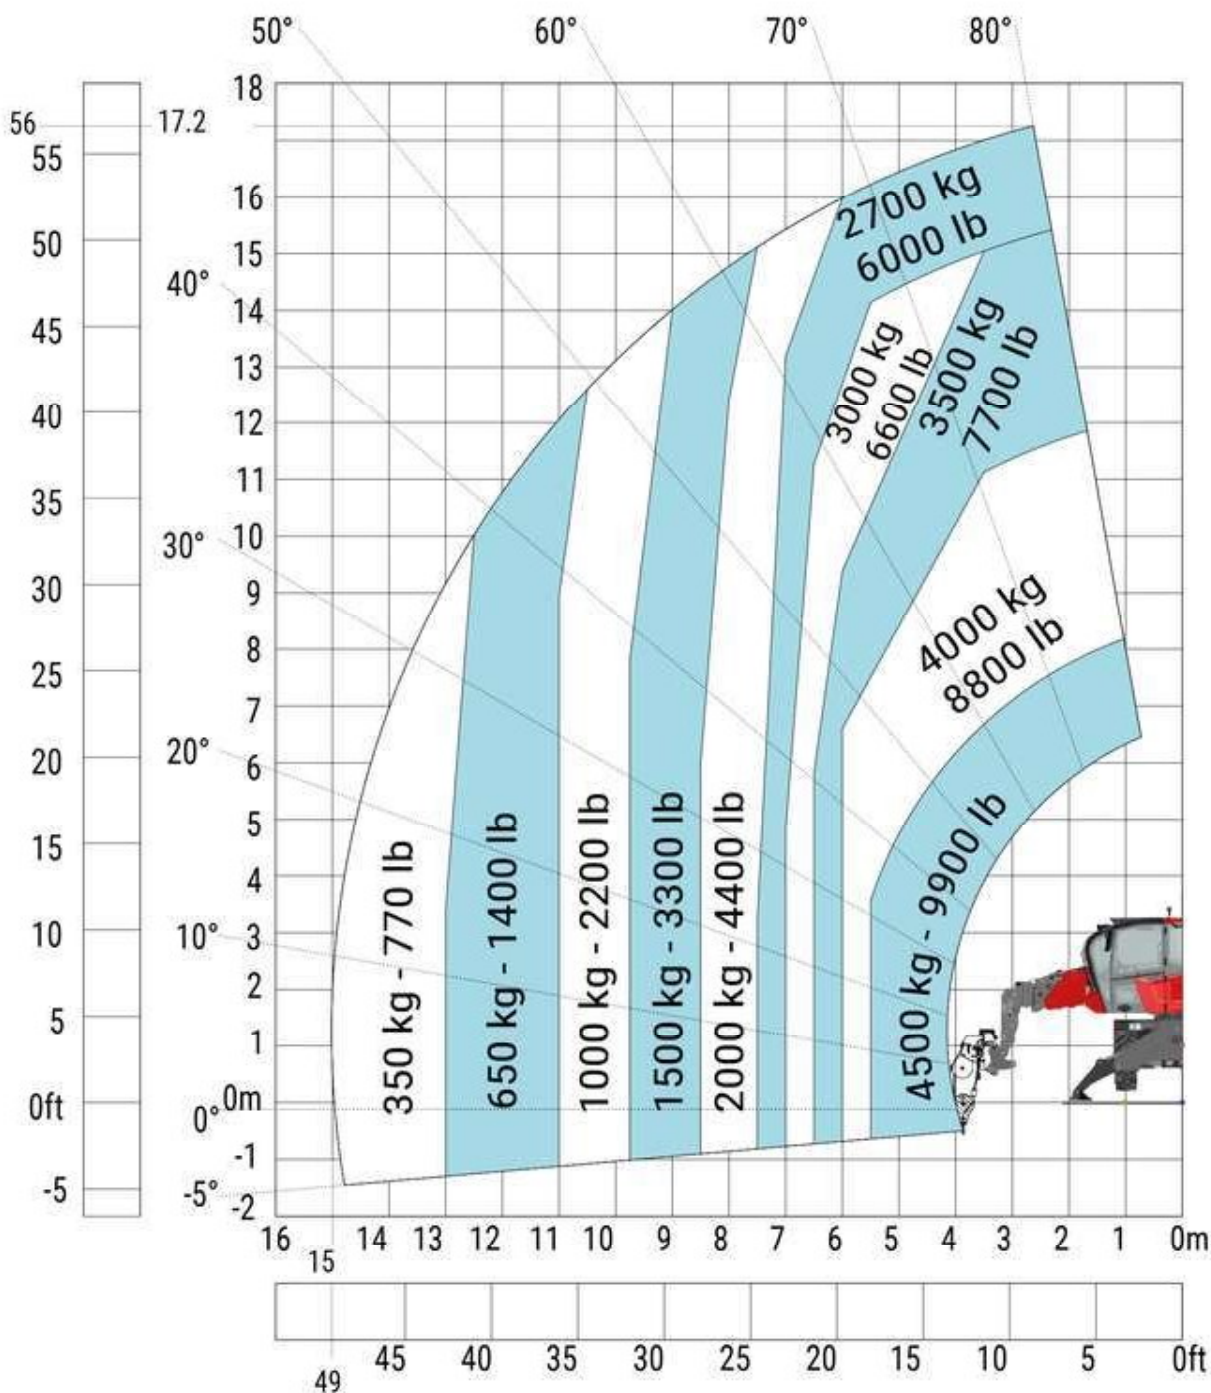



GANCIO

Kg 4500

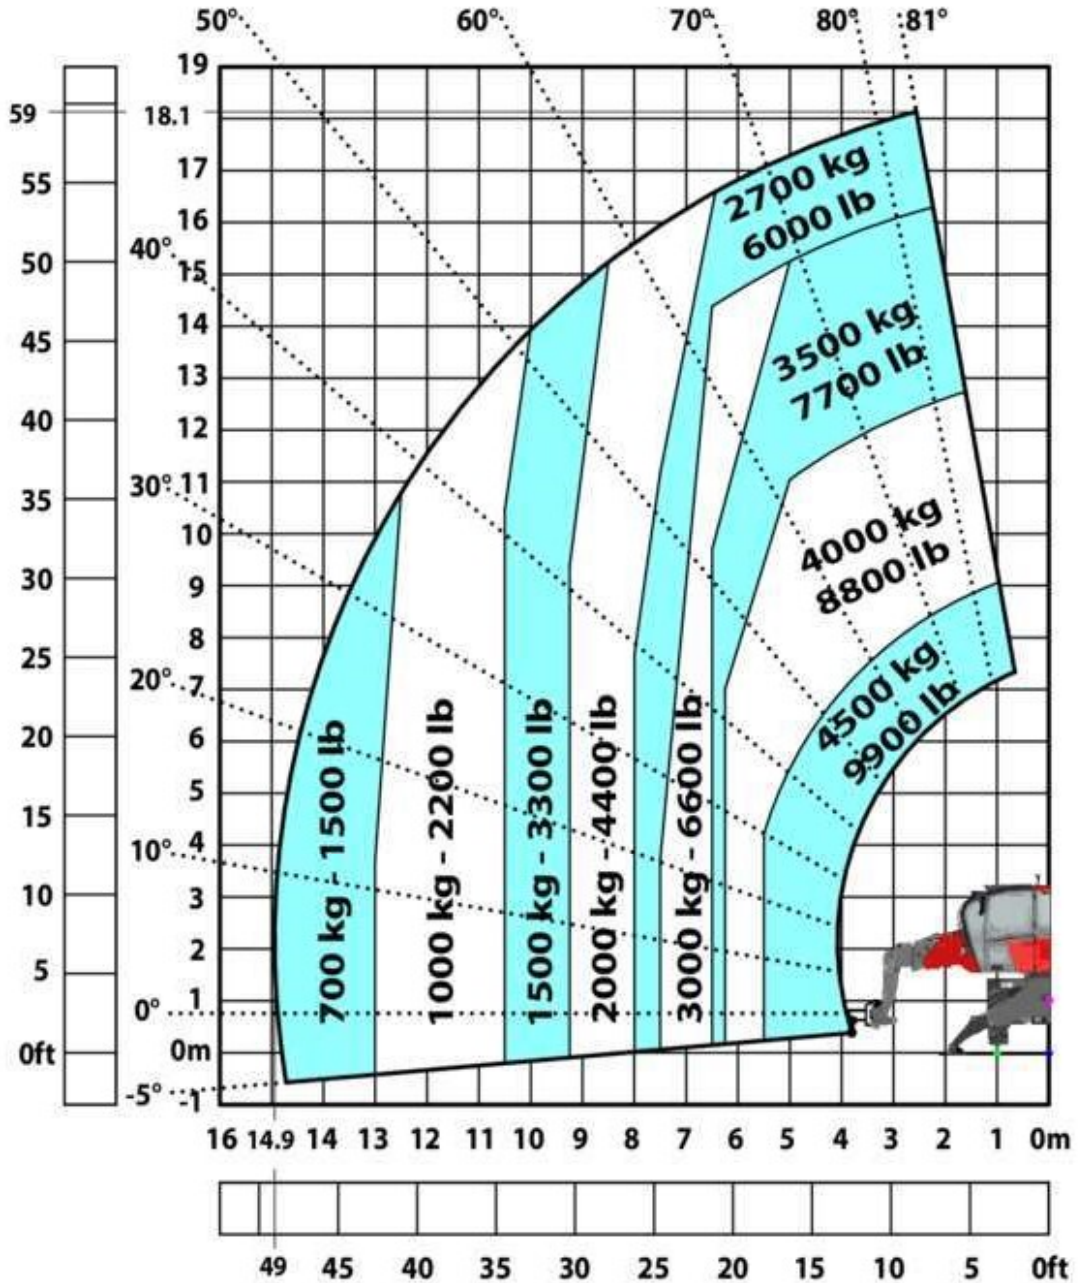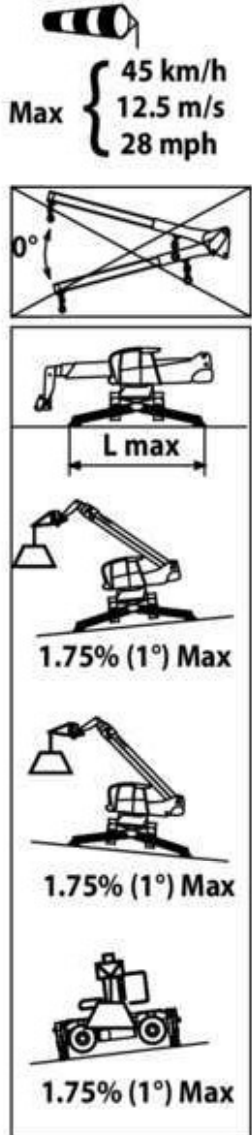

Ground conditions:
solid surface

52730941

Standard used: EN1459-2 - ISO 10896-2 - AS 10896.1 - ANSI B56.6